

Serie SGZ 20 / SGZ 20 Series


- Nur ein Druckluftanschluss.
- Schnelle Rückstellung durch Spezial-Federelement.
- *Only one compressed-air intake.*
- *Quick reset by special spring element.*



- Befestigungsmöglichkeit mit Standardklemme Ø 20 mm, passend für alle gängigen Greifsysteme.
- Ausführung mit M17x1 AG zur Montage eines Verlängerungsrohres (MF.VRL.100.17) auf Anfrage möglich.
- Greiffinger Hart-Coat® Beschichtung als optimaler Verschleißschutz.
- Druckluft max. 6 bar.
- Arbeitsbereich +5° C bis +90° C
- *Mounting with standard 20 mm dia. clamp, suitable for all common gripping systems.*
- *Available on request: Version with M17x1 (male) accepting a finger extension Art. No. MF.VRL.100.17.*
- *Hard-coated® gripper jaws for optimum wear protection.*
- *Compressed air max. 6 bars*
- *Working range +5° C to +90° C*

● GF.2019E

Greiffinger, Schwenkwinkel 95°
 Gripper finger, rotary angle 95°

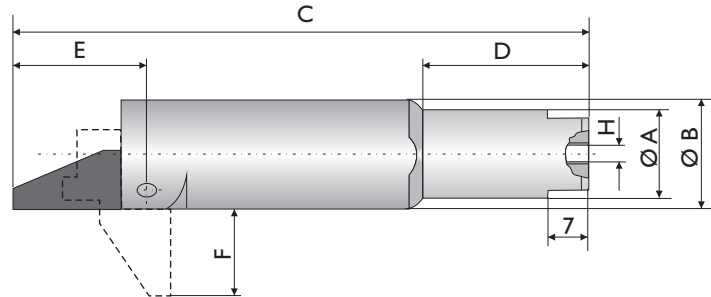


Art. No.	A	B	C	D	E	F	H	Gewicht Weight g
GF.2019E	20	25	105	30	24	19	M 5	97
GF.2006E	20	25	105	30	25	6	M 5	100
GF.2007E	20	25	91	30	11,5	7	M 5	92

Hinweis: Maß H = Luftanschluss zum Greifen,
 Drehmoment M = 90 Ncm

*Note: Dimension H = compressed-air intake for gripping,
 Torque M = 90 Ncm*

● GF.2006E

Greiffinger, Schwenkwinkel 35°
 Gripper finger, rotary angle 35°

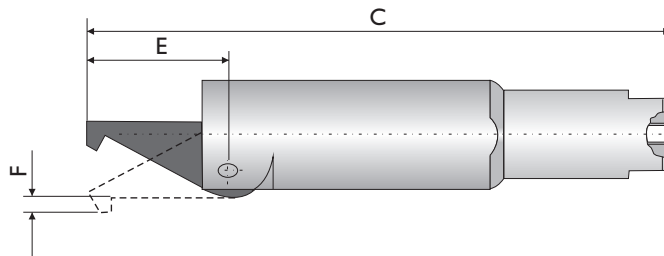

● GF.2007E

Greiffinger Schwenkwinkel 90°
 Gripper finger rotary angle 90°

