

Serie SGZ 20 / SGZ 20 Series


- Doppeltwirkend = Sicheres Greifen und schnelles Lösen
- Double acting = Sure gripping and quick solve



- Befestigungsmöglichkeit mit Standardklemme Ø 20 mm, passend für alle gängigen Greifsysteme.
- Ausführung mit M17x1 AG zur Montage eines Verlängerungsrohres (MF.VRL.100.17) auf Anfrage möglich.
- Greiffinger Hart-Coat® Beschichtung als optimaler Verschleißschutz.
- Druckluft max. 6 bar.
- Arbeitsbereich +5° C bis +90° C
- Possibility for mounting with standard clamp Ø 20 mm, adapted for all established gripping systems.
- Design with M17x1 (male) for mounting a finger extension (MF.VRL.100.17), on request.
- Gripper jaws Hard-coat® for optimum wear protection.
- Compressed air max. 6 bars
- Working range +5° C to +90° C

● GF.2019D

Greiffinger, Schwenkwinkel 95°  
 Gripper finger, rotary angle 90° "long", double-action

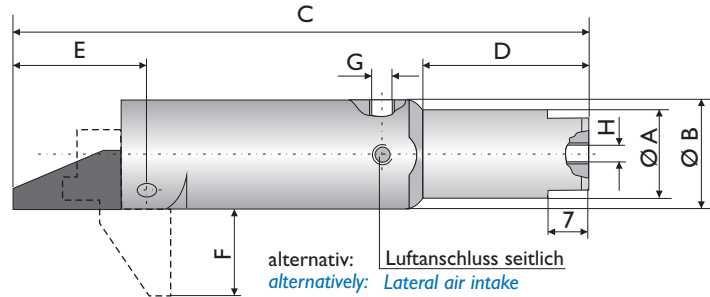


Art. No.	A	B	C	D	E	F	G	H	Gewicht Weight g
GF.2019D	20	25	105	30	24	19	M 5	M 5	97
GF.2006D	20	25	105	30	25	6	M 5	M 5	100
GF.2007D	20	25	91	30	11,5	7	M 5	M 5	92

Hinweis: Maß G = Luftanschluss zum Greifen, Maß H = Luftanschluss zum Öffnen, Drehmoment M = 90 Ncm  
 Note: Dimension G = Gripping air intake, dimension H = Opening air intake Torque M = 90 Ncm

● GF.2006D

Greiffinger, Schwenkwinkel 35°, doppelwirkend  
 Gripper finger, rotary angle 35°, double-action

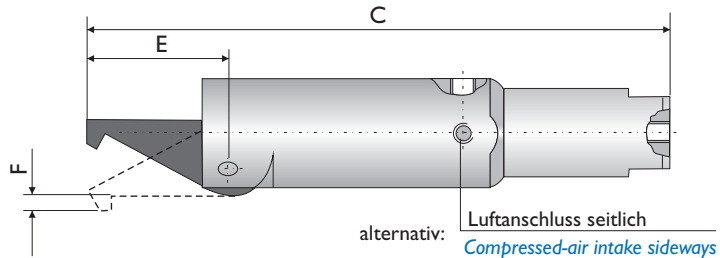

● GF.2007D

Greiffinger, Schwenkwinkel 90°  
 Gripper finger, rotary angle 90°

